

PULVERIZADOR EURO PULVE



- Aumenta la calidad de la pulverización direccionada del ETC fiable de EURO PULVE con Birchmeier AS 1200 para viñedos y huertos.

- La solución mejor para pulverización de estudio y micro-parcelas.

- Precisión con una dosis por parcela o repetición.


- Trasabilidad disponible con aparato de grabación del caudalímetro.



- La nueva tecnología de Birchmeier, pulverización con aire con «AS 1200». Una nueva dimensión para la protección de las plantas: pulverización con alimentación de líquido controlada por presión en un flujo de aire.

- La distancia grande de pulverización puede ser obtenida por pre-pulverización con un flujo de aire variable. Resulta una pérdida mínima de la solución de pulverización y un alcance largo.

- El flujo de aire ocasiona el movimiento de las hojas destinatarias asegurando una humidificación y penetración óptima en follaje y maleza. Birchmeier AS 1200, alimentado de una batería adicional, se combina con un pulverizador de la línea «EURO PULVE FAN SPRAYER». El pulverizador es extremadamente fuerte, fácil de utilizar y muy silencioso.

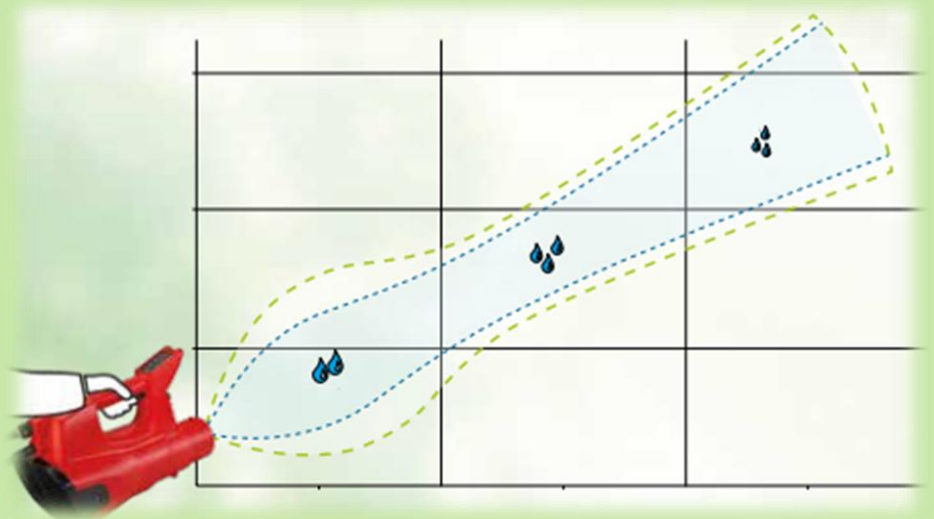

- Poderoso y silencioso

- Batería recargable que puede funcionar hasta 4 horas

- Velocidades de aire ajustables hasta 65 m/s

- Nivel adicional de poder, distancia de pulverización hasta 13 metros, emisión reducido de ruido, eficiencia energética elevada


- Facilita el trabajo. Debido a la pre-pulverización controlada por presión y un flujo de aire ajustable, AS 1200 realiza el transporte máximo del líquido a la distancia necesaria.

- Flujo de aire ajustable
- Pre-pulverización específica
- Caudal configurable
- Gotas distribuidas uniforme
- Penetración óptima del destinatario
- Nivel elevado de la eficiencia por zona destinataria
- Uso mejorado de los ingredientes activos




- Concepto inteligente: Birchmeier AS 1200 en combinación con el pulverizador con baterías EURO PULVE existente para un beneficio aumentado. El dúo ideal para un trabajo confortable y con economía de energía, con una libertad de movimiento más grande.


Distancia vs. velocidad del aire

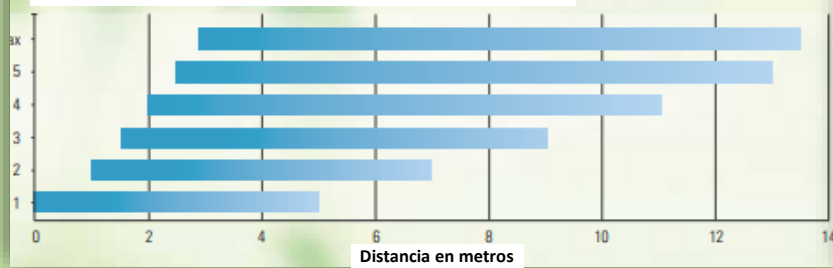

Periodo de pulverización AS 1200

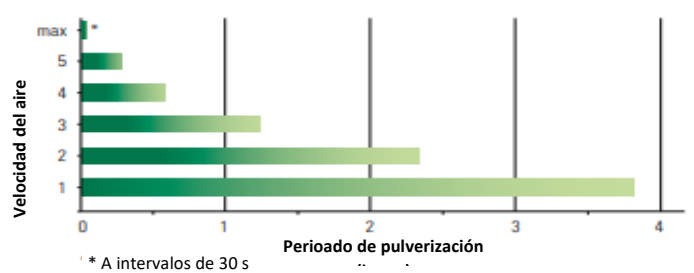

Pulverizador AS 1200 con batería, cargador e unidad de transporte de la batería

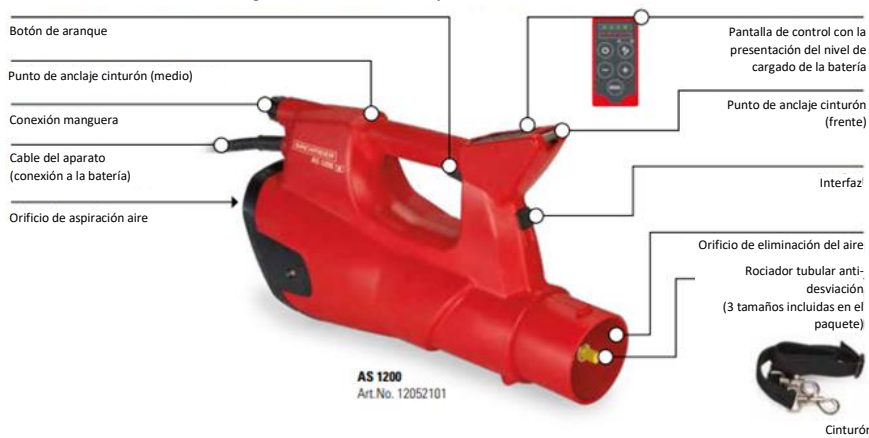

Caudal rociador

Rociadores	1 – 10 bar
AITXA 8001 VK	0.23 – 0.72 l/min
AITXA 8002 VK	0.46 – 1.44 l/min
AITXA 8003 VK	0.68 – 2.16 l/min